


Prescriptions de mise en œuvre

Isolation de façade sur construction bois

Produits pour la construction saine issus
de matériaux naturels renouvelables

Détails techniques

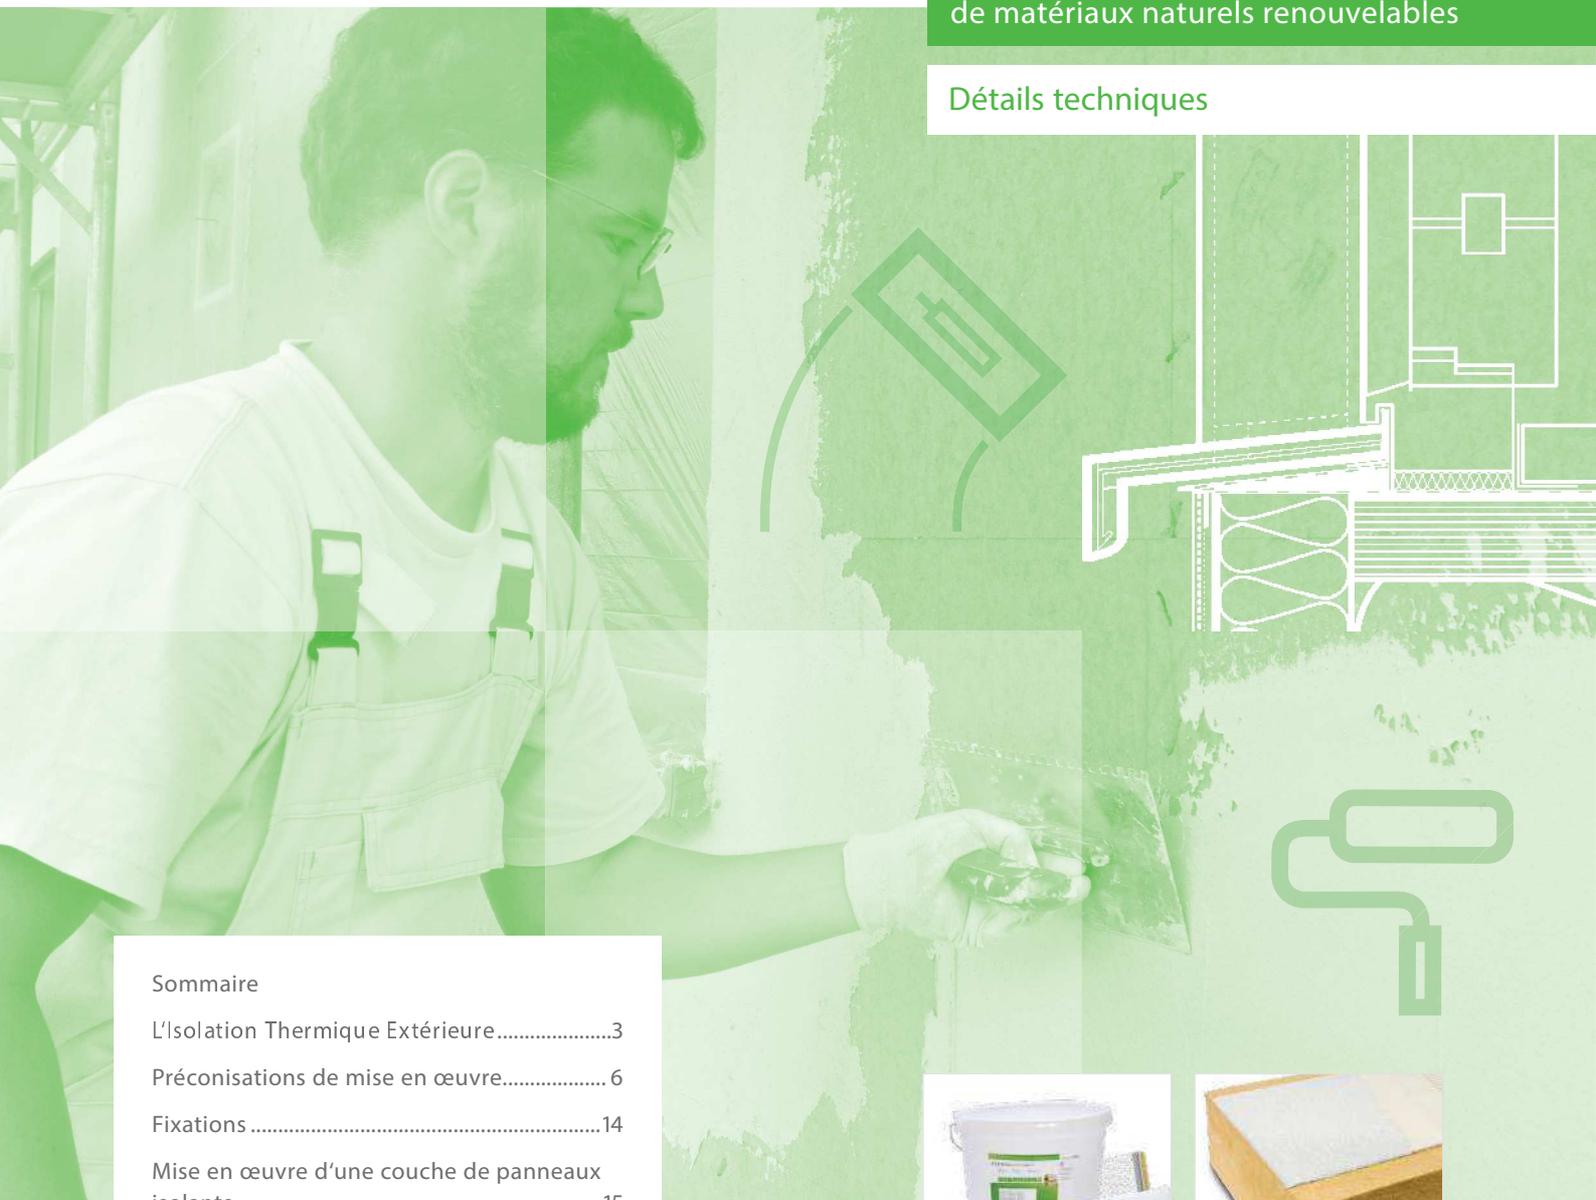

Sommaire

L'Isolation Thermique Extérieure.....	3
Préconisations de mise en œuvre.....	6
Fixations	14
Mise en œuvre d'une couche de panneaux isolants.....	15
Mise en œuvre d'une double couche de panneaux isolants	21
Mise en œuvre de STEICOfix sur appui de fenêtre.....	24
Caissons de volet/ Stores	27
Soubassement	28
Vérification du support avant la pose de l'enduit.....	29
Réception de support ITE.....	30




STEICO
Le système constructif par nature



STEICO, le système constructif naturel

Des produits écologiques adaptés à tous les besoins

Le système constructif STEICO allie isolants biosourcés et éléments de structure en bois. STEICO est le leader européen du secteur des isolants biosourcés. Depuis plusieurs décennies, les isolants STEICO protègent des bâtiments du monde entier du froid, de la chaleur et des intempéries. STEICO complète sa gamme d'isolants avec des éléments de structure novateurs. Ainsi, il est possible de construire toute l'enveloppe du bâtiment avec un seul fournisseur. Les produits STEICO sont soumis à des contrôles de qualité réguliers de la part d'organismes indépendants.

Processus de fabrication

Les isolants en fibre de bois STEICO sont fabriqués avec du bois de résineux frais et non traité, provenant de forêt gérées durablement. Le bois est transformé en fibre, et les panneaux sont ensuite fabriqués selon le processus suivant :

Le processus sec

Lors de ce processus, les fibres sont d'abord séchées, puis on utilise un liant pour assembler les fibres en panneau. Ces isolants sont particulièrement légers, ce qui est avantageux lorsque l'on a besoin de fortes épaisseurs. Les produits STEICO issus du processus sec portent le suffixe dry.

Les panneaux supports d'enduit ont des masses volumiques distinctes, qui sont indiquées par le type de panneau :
Type L (léger), Type M (moyen) et Type H (haut).

L'Isolation Thermique Extérieure

protect L dry, le STEICOduo dry et le STEICOintégral, qui sont des panneaux isolants à base de fibres de bois, supports d'enduits muraux intérieurs et extérieurs. Afin de garantir un résultat optimal, STEICO est partenaire d'entreprises spécialisées dans les enduits de façades. Pour plus d'informations, merci de contacter notre service technique: technique@steico.com

ABRÉVIATIONS

ITE : Isolation Thermique Extérieure

R & L : Rainure et Languette

KVH : Bois de construction massif

LVL : Laminated Veneer Lumber / Lamibois

L'Isolation Thermique Extérieure

Composition de la façade

Murs extérieurs en bois avec STEICOjoist / KVH

Les panneaux STEICO support d'enduit sont parfaitement adaptés à la construction des ossatures bois. Les systèmes d'enduits mis en œuvre doivent être adaptés au support fibre de bois et ouverts à la diffusion de vapeur d'eau.


Les panneaux STEICOduo dry peuvent être mis en œuvre directement sur ossature bois à partir de 40 mm. Les panneaux STEICOintégral peuvent être mis en œuvre directement sur ossature bois à partir de 60 mm uniquement. Pour des épaisseurs plus faibles, un support continu est nécessaire.

Le produit STEICOprotect L dry peut être mis en œuvre sur support continu à partir de 100mm d'épaisseur.

Les panneaux STEICO support d'enduit sont adaptés à la construction de maisons passives.
Plus d'informations sont disponibles sur: www.steico.com/fr/les-steico/maison-passive.



- 1 Panneau de fibre de bois
STEICODuo dry / STEICOintégré
Fixation :
Agrafes à tête large ou chevilles à
rosace ejothem STR H
- 2 Couche de base
- 3 Treillis (noyé dans la couche de base)
- 4 Enduit de finition
- 5 Enduit d'impression optionnel

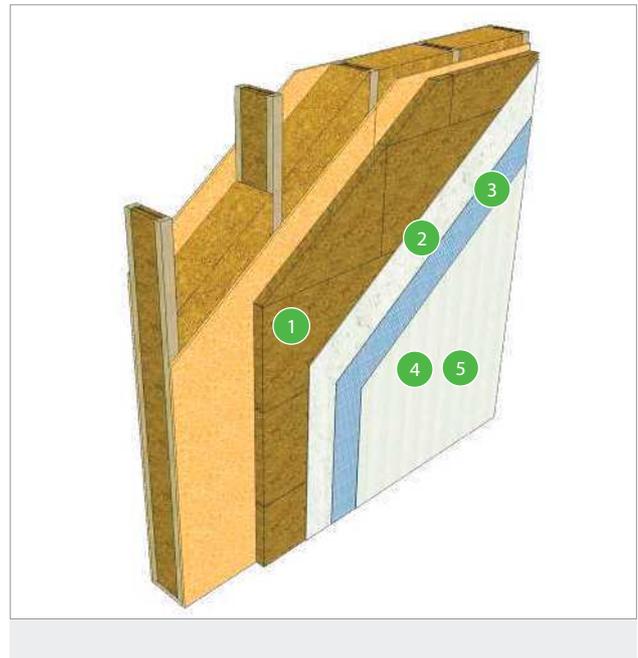


L'Isolation Thermique Extérieure

LVL 30 mm, bois massif, lamellé ou contreplaqué). Deux types de mise en œuvre sont possibles :

Variante A


Mise en œuvre d'une ossature secondaire en bois (poutres en I STEICOWall / STEICOjoist ou KVH) avec fixation des panneaux support d'enduit STEICO dans les montants bois de cette ossature.

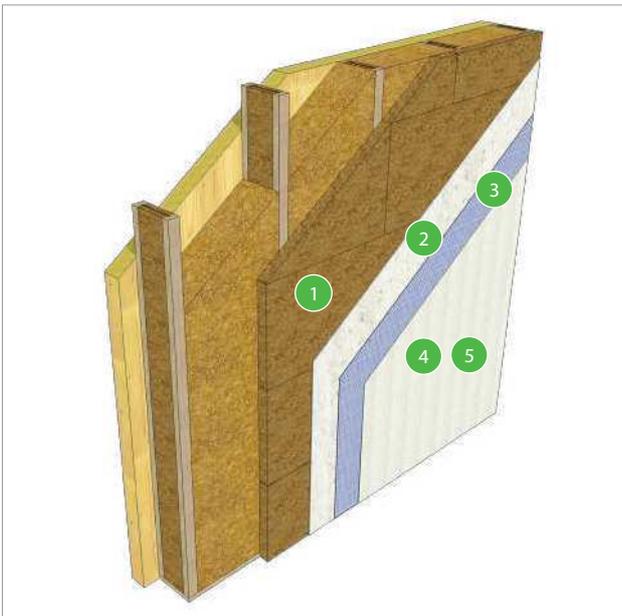

- 1 Panneaux en fibre de bois
STEICODuo dry / STEICOintégral
Fixation :
Agrafes à tête large ou
vis avec rosace ejothem STR H
- 2 Couche de base
- 3 Treillis (noyé dans la couche de base)
- 4 Enduit de finition
- 5 Enduit d'impression optionnel

Variante B

Mise en œuvre de panneaux supports d'enduit STEICO directement sur le support bois massif porteur.

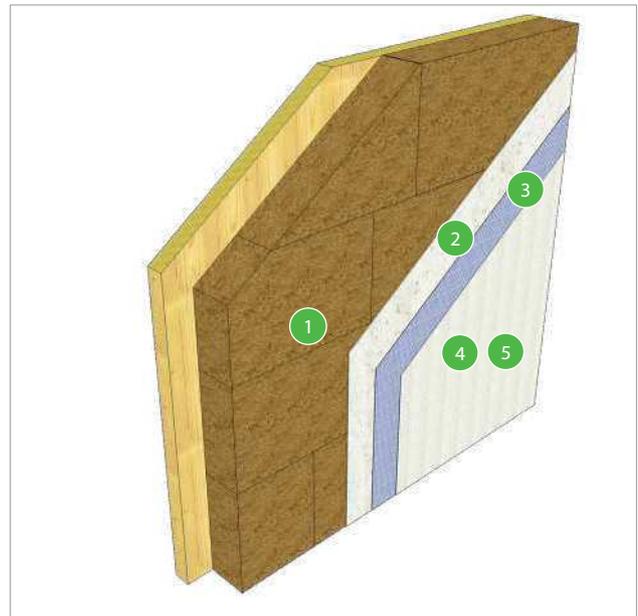

- 1 Panneaux en fibre de bois
STEICODuo dry / STEICOintégral / STEICOprotect L dry
Fixation :
Agrafes à tête large ou
vis avec rosace ejothem STR H
- 2 Couche de base
- 3 Treillis (noyé dans la couche de base)
- 4 Enduit de finition
- 5 Enduit d'impression optionnel

Bâtiment et contraintes architecturales

- Prévoir une protection de la façade par les débords de toit, terrasses, balcons.
- Respecter les préconisations du fabricant d'enduit en termes d'épaisseur, de granulométrie et pour le choix de la teinte.
- La végétation présente aux alentours de la façade doit être prise en considération : possibilité de développement d'algues ou de micro-organismes sur la façade.
- Définir au préalable l'éclairage de la façade

Comportement au feu

- Les panneaux Les panneaux STEICO support d'enduit ont un classement au feu Euroclasse E. Leur mise en œuvre doit respecter les règles de prévention contre les incendies en façade.

Mise en œuvre sur supports bois

- Il est recommandé de fixer les panneaux pour des épaisseurs allant jusqu'à 140 mm avec des agrafes à tête large.
- Se reporter aux préconisations de fixation ou aux recommandations des fabricants de visserie.

Application de l'enduit sur les panneaux isolants

- Se conformer aux préconisations du fabricant d'enduit.

Coopération entre les intervenants

- Il est recommandé aux différents corps de métiers intervenant sur le chantier de se consulter pour garantir une bonne mise en œuvre des panneaux ainsi que de l'enduit notamment au niveau des points singuliers.
- Les systèmes mis en œuvre doivent être sous Avis Technique ou Cahier des charges commun entre les industriels concernés.

Préconisations de mise en œuvre

Informations générales

La gamme STEICO offre de nombreuses possibilités pour la construction d'éléments de murs énergétiquement performants. Vous trouverez plus d'informations relatives à l'ITE dans notre Catalogue Construction Bois et notre Catalogue de détails.

Ces documents sont disponibles dans la partie Téléchargement de notre site: www.steico.com/fr/telechargement

Stockage et transport

Les panneaux STEICO support d'enduit sont livrés sur des palettes recouvertes d'un film imperméable. Si le film est abîmé, il faudra le remplacer par une protection adaptée. Conserver soigneusement les documents fournis avec les produits.

Des outils de manutention (trans-palette, grue) devront être disponibles à la livraison pour décharger les palettes sans endommager les panneaux. Il est possible d'empiler jusqu'à 4 palettes de STEICOduo dry, 3 palettes de STEICOintégral ou 2 palettes de STEICOprotect L dry.

Pour le stockage de panneaux décollés, prévoir un nombre suffisant de supports bois.

Les panneaux doivent être stockés à plat, sur un support plan et au sec. Les panneaux décollés doivent être recouverts en cas de stockage prolongé afin d'éviter les salissures et un ternissement de la surface de l'isolant au contact des UV. Protéger les chants des panneaux.

Vérification et préparation du support

Il est nécessaire de vérifier soigneusement le support avant le montage. Le support doit être plan, propre et sec (hygrométrie $\leq 18\%$), et il doit être suffisamment large pour assurer la fixation.

Pour les constructions à ossature bois, il faut vérifier l'en-traxe maximum autorisé (voir page 8).

Systèmes d'enduit adaptés aux isolants ITE STEICO



Informez-vous sur les possibilités de mises en œuvre auprès de nos partenaires.

Mise en œuvre en fonction des formats

Produit	STEICOduo dry	STEICOintégral	STEICOprotect L dry
Application	Sur ossature bois avec contreventement intérieur ou extérieur	Sur ossature bois avec contreventement intérieur ou extérieur	Bois massif
Épaisseur [mm]	40, 60	60 - 160	100 - 240
Format [mm]	2230*600	1880 * 600	1200 * 400
Format utile [mm]	2205*575	1855 * 575	-
Entraxe max. [mm]	≤ 625	≤ 6251)	-
Profil	R & L	R & L	chants droits

Mise en œuvre de deux couches d'isolant

Combinaisons de panneaux sur ossature bois avec contreventement extérieur ou sur support continu


Épaisseur totale [mm]	1 ^{ère} couche STEICOtherm dry avec R & L [mm]	2 ^{ème} couche STEICOintégral avec R & L [mm]
120	60	60
140	80	60
160	80	80
180	≤ 100	≥ 80
200	≤ 120	≥ 80
220	≤ 140	≥ 80
240	≤ 140	≥ 80
260	≤ 140	≥ 80

Préconisations de mise en œuvre

Outillage

STEICO propose la table de découpe STEICOisoflex cut combi pour un usinage simple et rapide des panneaux STEICO support d'enduit. Les outils usuels (scie égoïne, scie circulaire) peuvent également être utilisés.

Les isolants en fibre de bois peuvent dégager de la poussière à la découpe, il faut prendre les dispositions adaptées au travail des matériaux en bois (aspirateur, filtre à poussière).




Pour plus d'informations, téléchargez la brochure Techniques de découpe STEICO: www.steico.com/fr/telechargement
Onglet Notices de pose et détails constructifs

Mise en œuvre des panneaux

Informations générales

Pour le montage du premier rang, il faut supprimer la rainure du bas des panneaux pour obtenir un chant droit. Des panneaux à chants droits doivent être utilisés pour les angles.

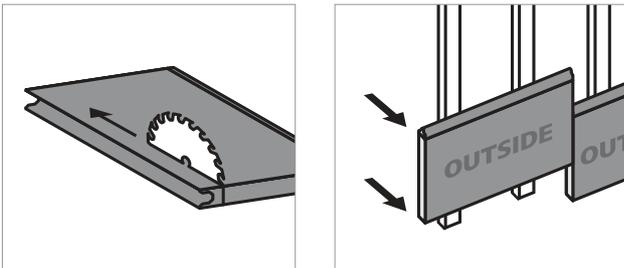





Le premier panneau de la rangée ainsi que le dernier doivent être dépourvus de rainure et languette du côté de l'angle de la façade pour assurer une pose à bords droits.

Les panneaux à rainure et languette sont à poser avec la languette vers le haut. La mise en œuvre des panneaux doit suivre le marquage indiqué sur les faces des panneaux.

Joints décalés

Les panneaux RL sont posés à l'horizontale à joints décalés (au moins 30 cm de décalage). Les joints alignés verticalement ne sont pas autorisés.

Si l'on prévoit d'insuffler un isolant entre les montants, un décalage des joints verticaux de la largeur de l'entraxe des montants est nécessaire.




multi fill.

multi fill.

Si STEICOzell est insufflé entre les montants, il est recommandé de vérifier l'entraxe maximal autorisé entre montants.

Pose horizontale



Une pose horizontale peut s'avérer nécessaire pour un décroché d'étage par exemple. Elle peut être réalisée avec les panneaux STEICOduo dry 60 mm. L'entraxe des éléments porteurs ne doit pas dépasser 43,3 cm, et le nombre de fixations doit être majoré d'un tiers par rapport aux préconisations en partie courante de mur.



Traitement des angles

Le harpage des angles est recommandé lors de la mise en œuvre sur ossature bois et support maçonné.

Cependant, lorsque ce n'est pas possible, le collage du joint sur toute la hauteur du mur est nécessaire sur support maçonné. Sur ossature bois, le collage n'est pas obligatoire si les panneaux peuvent être fixés au montant situé à l'angle de l'ossature bois. Si la fixation sur l'un des montants n'est pas envisageable, il est nécessaire de coller le chant du panneau avec le dos du panneau d'angle.



Le mastic STEICOmulti fill est posé sous forme de cordons d'environ 8 mm de diamètre sur les panneaux déjà montés.

Panneaux supports d'enduit STEICO avec encollage des angles

Épaisseur [mm]	Porte à faux maximum admis [mm]
40	160
≥ 60	200

Raccords

Joints ouverts entre les panneaux

Les joints de 2 à 5 mm de largeur entre les panneaux doivent être remplis sur 2 cm de profondeur ou jusqu'à la languette avec STEICOmulti fill. Les joints d'une largeur > 5 mm doivent être comblés avec des raccords d'isolants que l'on colle avec STEICOmulti fill et que l'on ponce une fois mis en place. Les tensions verticales sont ainsi réparties afin d'éviter les déformations de l'enduit.

Raccord d'étage



Le raccord d'étage des constructions à ossature bois doit résister à la pression et à la traction, ne pas être sujet au tassement et minimiser les ponts thermiques. La structure porteuse doit reprendre l'ensemble des charges afin de ne pas les transmettre à l'isolant en façade pour de ne pas créer de désordre.

Pour éviter les tassements dus à la compression du bois d'ossature, il est recommandé d'utiliser le lamibois STEICO LVL X comme ceinture périphérique dans les planchers intermédiaires. Les raccords des nez de dalle doivent être collés avec le mastic-colle STEICOmulti fill afin d'éviter une déformation ultérieure de l'enduit.

Préconisations de mise en œuvre


- 1 Coller le raccord avec STEICOMulti fill, puis poncer le raccord.
- 2 STEICO LVL X
- 3 Assemblage résistant à la compression et à la traction

Si, suite à des mouvements importants de la structure, un joint apparaît entre deux panneaux à la jonction entre deux étages, il faut le combler avec une pièce de bois résistante à la compression. Cette pièce devra faire la même épaisseur que celle du joint et avoir une profondeur équivalente à l'épaisseur de l'isolant moins 20 mm. Le trou restant devra être rebouché avec STEICOMulti fill sur les 20 mm d'épaisseur restants.



Joints de fractionnement

Ils servent à raccorder le STEICOprotect à différents types de matériaux (maçonnerie, ossature bois...). On utilise également ce type de joints entre l'isolation périphérique du sous-sol et la structure bois du rez-de-chaussée. Ces joints sont réalisés avec une bande à joint et avec des profilés pour enduit adaptés.




Joints de dilatation

Des joints de dilatation doivent être prévus dans les systèmes avec panneaux support d'enduit et ne doivent pas être recouverts d'enduit. Des joints de fractionnement verticaux sont à prévoir pour les bâtiments dont la longueur excède 20 m. Des joints de dilatation horizontaux doivent être prévus pour les bâtiments de 4 étages et plus (à partir de R+3). Ces joints doivent être positionnés tous les deux étages en partant du rez-de-chaussée ou tous les 7 m de hauteur.

Ce type de joint nécessite l'utilisation de profilés adaptés (voir recommandations du fabricant).

flex / STEICOzell et recevoir un panneau STEICO support d'enduit.

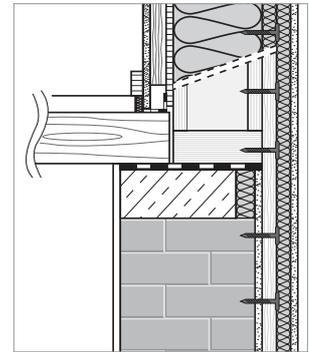


Isolation par insufflation

S'il est prévu d'insuffler les caissons avec du STEICOzell, chaque panneau STEICO support d'enduit devra être fixé sur au moins deux montants. Un décalage des joints verticaux de la largeur de l'entraxe des montants est nécessaire. L'entraxe des montants dans les angles peut être diminué pour une plus grande stabilité. Les joints en croix ne sont pas autorisés.

Si un isolant en vrac est insufflé entre les caissons situés derrière les panneaux STEICO support d'enduit, l'insufflation devra être complète, sans cavité et non sujette au tassement, et elle devra être réalisée avant l'application de l'enduit.

Les percements pour l'insufflation peuvent être refermés avec des bouchons en fibre de bois STEICO collés avec STEICOmultipassif. Un ponçage de la surface sera nécessaire avant enduisage.



Préconisations de mise en œuvre

Fixation de charges légères





De faibles charges comme une lampe ou une boîte aux lettres peuvent être fixées dans l'isolant avec des chevilles à isolant. Le trou pour les chevilles spirales doit être prépercé avec une mèche à bois de diamètre 8 mm. Le montage doit être effectué sans risque d'infiltration d'eau dans l'isolant. Il est recommandé d'utiliser une bande d'étanchéité et un mastic-colle élastique pour assurer l'étanchéité des joints.

Les charges plus importantes comme les stores, les brise-soleil ou les pergolas doivent être planifiées dès la conception du bâtiment. Le système ITE doit être renforcé par un support tel que le lamibois STEICO LVL afin de reporter les charges sur l'ossature porteuse. Un système de fixation adapté est à prévoir. Cette ossature secondaire doit être isolée avec au moins 60 mm de STEICO support d'enduit.

Exposition aux intempéries

La façade isolée avec les panneaux STEICO support d'enduit peut être exposée durant quatre semaines avant mise en œuvre de l'enduit dans des conditions climatiques normales (période sèche avec faibles / courtes averses). Les chants horizontaux (p. ex. les appuis de fenêtres) et les chants verticaux directement exposés aux intempéries doivent être protégés.



Une exposition prolongée aux intempéries peut être envisagée si une première couche de base d'enduit a été appliquée.

Si l'enduit n'a pas été appliqué, un bâchage provisoire sur contrelattes ou sur échafaudage permet d'augmenter le délai d'exposition en particulier si l'hiver arrive plus tôt que prévu.


Dans le cas d'une exposition prolongée de la façade, un surfaçage est à prévoir avec un ponçage des désaffleurs et comblement des éventuels joints. Les évacuations d'eau pluviale doivent être éloignées de la façade pour éviter les projections.

La partie basse du bâtiment doit être protégée des projections (par ex. par bâchage de l'échafaudage). Drainage et évacuation des eaux de pluie en pied de mur sont à prévoir. Les panneaux doivent être protégés de l'humidité. Après une exposition prolongée, une inspection visuelle de la façade doit être menée avant application de l'enduit. Un ponçage peut être nécessaire. Un dépoussiérage consciencieux sera alors réalisé par soufflage ou aspiration.

Fixations

Agrafes à tête large


Diamètre des tiges 1,8 mm

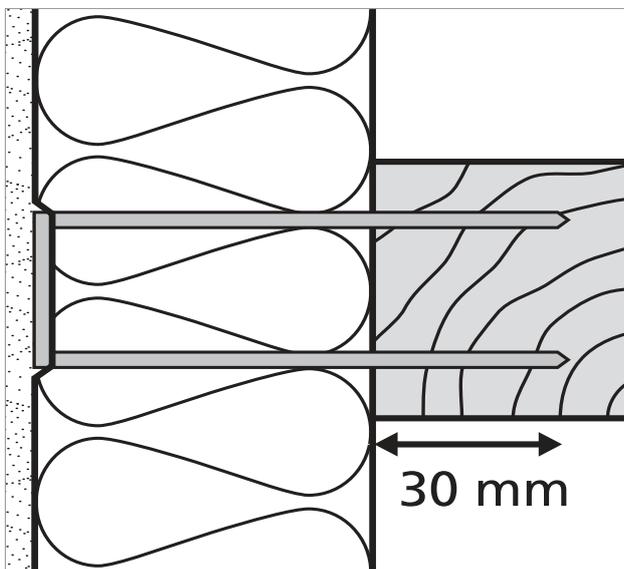

Largeur de la tête 27 mm

- selon norme EN 1052: 2008-12 et EC 5
- Les têtes d'agrafe doivent être le plus à fleur possible de la surface - elles peuvent s'enfoncer de 2 mm max. dans le support et faire un angle de 30°.
- Les agrafes doivent s'enfoncer de 30 mm au moins dans le support bois.

Vis avec rosace ejothem STR H¹⁾

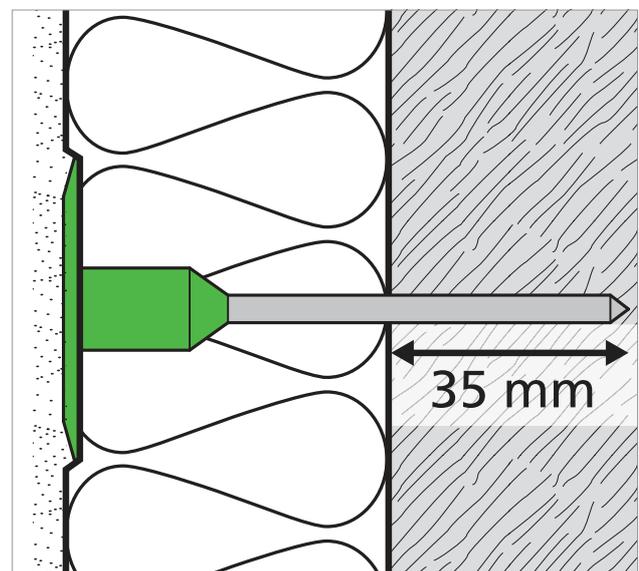


- Vis métallique avec rosace en plastique
- Empreinte Torx TX 25
- Rupture du pont thermique de la vis grâce au bouchon ejothem STR qui doit être monté sur la cheville. Le bouchon est inclus à la livraison.
- Montage à fleur : la tête de la cheville est à ras du support.
- Profondeur de vissage min. 35 mm

1) Les chevilles ejothem STR H sont proposées dans le tarif STEICO avec une profondeur de vissage de 40 mm afin de permettre un montage à fleur avec tous types de panneaux de contreventement entre l'isolant et l'ossature.

Zones de vent

Zones de vent

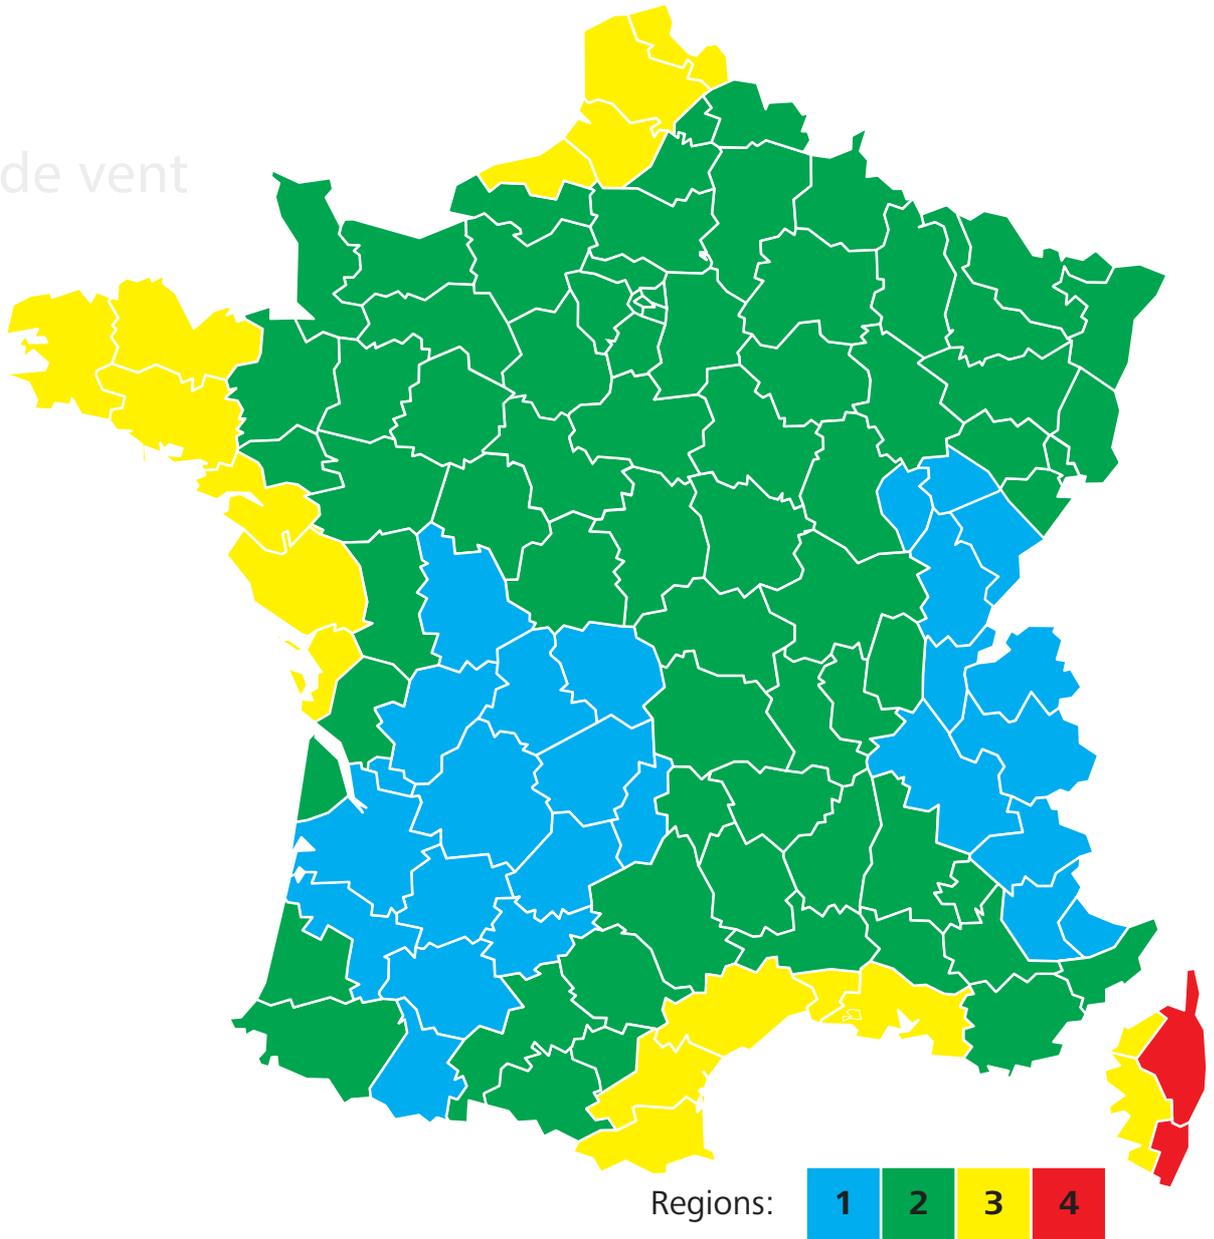

Types de site

Site normal	Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu importantes, de pente inférieure à 10% (vallonnement, ondulations)

Valeur coefficient effet de site Ks en fonction du type de site.

Site protégé	0,8	0,8	0,8	0,8
Site exposé	1,35	1,3	1,25	1,2

	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4
Site exposé	0,68 kN/m ²	0,78 kN/m ²	0,94 kN/m ²	1,08 kN/m ²

Pression dynamique de base normale q10 par zone en Pa

Zone 2	600
Zone 4	900

Fixations

La quantité minimale de fixations dépend des charges de vent.

Quantité minimale de fixations par m² et écart vertical max. entre les fixations. Valeurs applicables pour des supports en bois massif et des ossatures bois avec contreventement intérieur ou extérieur (entraxe de 600 mm à 835 mm¹⁾).

Quantité min./m ²	Pression de vent selon DIN 1055-4 [kN/m ²]			Écart maximal entre les fixations [mm]
	-0,55	-1,00	-1,60	
Vis avec rosace ejothem STR H				
STEICOprotect L dry	6	8	12	–
STEICOduo dry	6	6	10	–
STEICOprotect H ²⁾	4	4	6	–
STEICOintégral	6	6	9	–
Agrafes à tête large				
STEICOprotect L dry	23	28	–	85
STEICOduo dry	16	16	16	125
STEICOintégral	16	20	30	150

Il est possible de réaliser une interpolation linéaire entre 2 densités de fixation lorsque la valeur de pression de vent déterminée ci-dessus entre 2 colonnes de pression de vents.



Mise en œuvre d'une couche de panneaux isolants

Fixations sur ossature bois avec contreventement intérieur ou extérieur

Les panneaux doivent toujours être fixés sur les montants. Dans le cas d'un contreventement extérieur, la fixation doit donc le traverser pour être ancrée dans le montant. Respecter les écarts verticaux max. des fixations. Chaque panneau isolant doit être fixé sur au moins deux montants avec au moins trois fixations par montant. La répartition des fixations doit être homogène sur toute la hauteur des montants. Pour les entraxes jusqu'à 83,5 cm, les panneaux doivent avoir au moins 80 mm d'épaisseur.

Fixation par vis avec ejotherm STR H
Entraxe entre montants jusqu'à 62,5 mm

Fixation avec agrafes à tête large en inox
Entraxe entre montants jusqu'à 62,5 mm

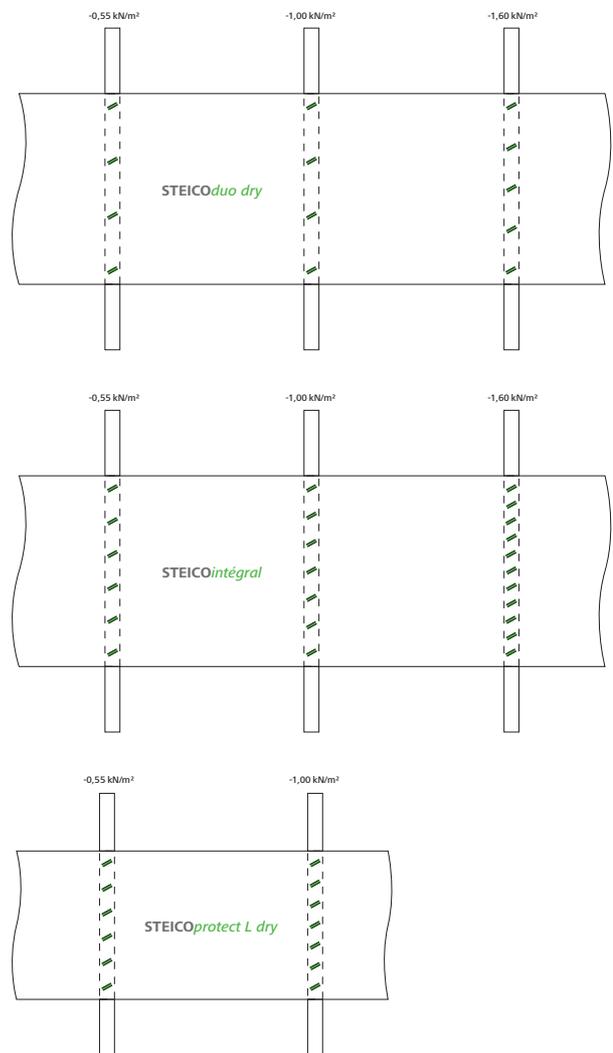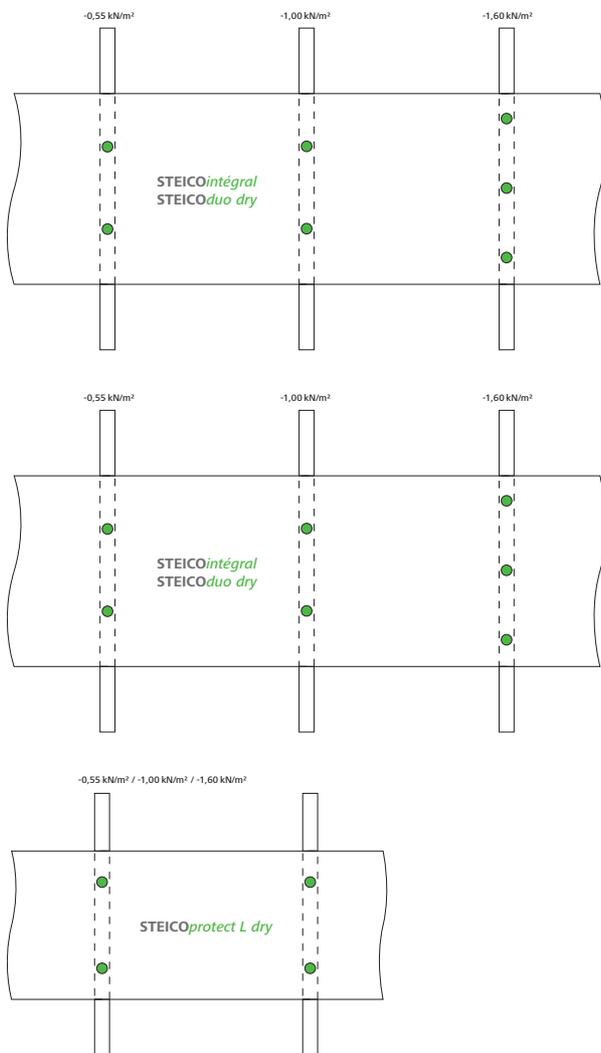


Fixations sur support continu en bois massif

La répartition des fixations doit être uniforme, l'écart vertical maximum entre les fixations doit être respecté. Les bords verticaux des panneaux doivent avoir suffisamment de fixations.



Fixation avec agrafes à tête large en inox

	STEICOprotect L dry
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,60
Quantité [Pièces/m ²]	≥ 34
Écart max entre les chevilles [mm]	70
Écart au bord [mm]	20 - 50

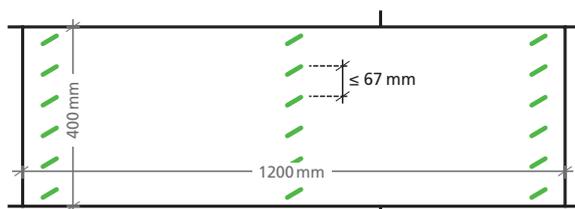

Mise en œuvre d'une couche de panneaux isolants

	STEICOprotect L dry
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,00
Quantité [Pièces/m ²]	6,3

	STEICOprotect H, STEICOprotect H dry, STEICOprotect M, STEICOprotect M dry
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,60
Quantité [Pièces/m ²]	≥ 6

	STEICOprotect L dry
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,60
Quantité [Pièces/m ²]	8,3

	STEICOprotect L dry
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,60
Quantité [Pièces/m ²]	8,3

Fixations

Dans ce type de mise en œuvre, les panneaux STEICOtherm dry forment la première couche directement sur le support. Les panneaux STEICOprotect M dry avec rainure et languette constituent la deuxième couche. Ils doivent avoir au moins 60 mm d'épaisseur. Au total, les isolants peuvent atteindre 260 mm d'épaisseur. Toutefois, pour une épaisseur totale ≥ 160 mm, la deuxième couche de STEICOprotect M dry doit avoir au moins 80 mm d'épaisseur. La fixation se fait à l'aide de vis avec rosace ejothem STR H. Le poids maximum autorisé de l'ITE (panneaux + enduit) est de 55 kg/m². La longueur de l'ouvrage ne doit pas dépasser 10 m.

Valeurs applicables pour des supports en bois massif et des ossatures bois avec contreventement extérieur (Entraxe 62,5 cm)



	Quantité min. / m ²	Pression de vent selon DIN 1055-4 [kN / m ²]		
		-0,77	-1,00	-1,60

Ossature bois avec contreventement

1	STEICOtherm dry avec rainure et languette			
	vis avec rosace ejothem STR H	min. 1 par montant et panneau		
	ou agrafes à tête large	min. 4 par montant et panneau		
2	STEICOintégré			
	vis avec rosace ejothem STR H ¹⁾	5	6	9

Bois massif

1	STEICOtherm dry avec rainure et languette			
	vis avec rosace ejothem STR H	4		
	ou agrafes à tête large	8		
2	STEICOintégré			
	vis avec rosace ejothem STR H ¹⁾	5	6	9

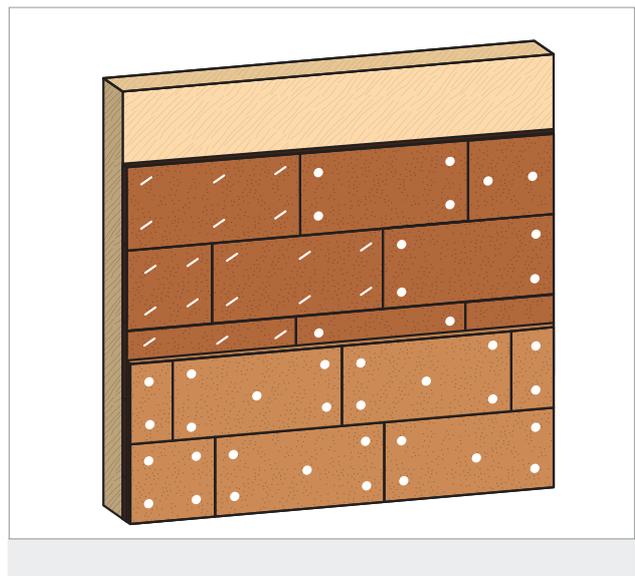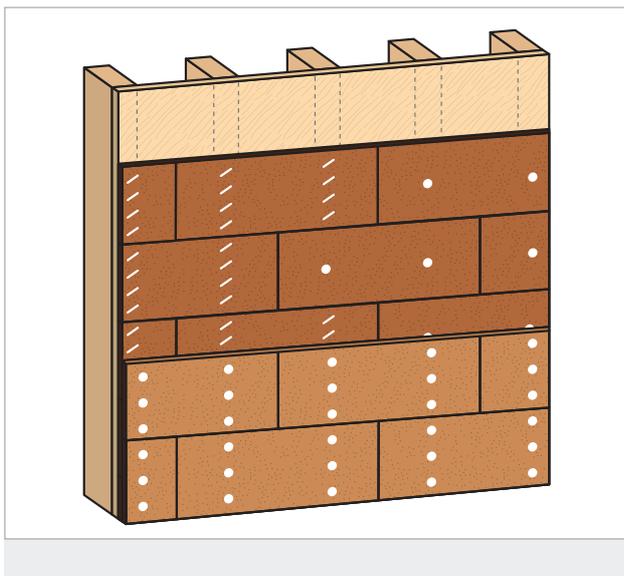

Mise en œuvre d'une double couche de panneaux isolants

Fixations sur ossature bois avec contreventement extérieur

Les fixations doivent traverser le contreventement pour être ancrées dans le montant. Chaque couche d'isolant doit être fixée aux montants. Les joints des deux couches de panneaux doivent être décalés.

Pour la première couche, prévoir au moins 1 vis à rosace par montant et par panneau ou au moins 4 agrafes à tête large par montant et par panneau.

Pour la deuxième couche, le nombre de fixations dépend de la réglementation en fonction de la pression du vent (voir tableau page 15). Cependant, chaque panneau doit être fixé à au moins deux montants avec un minimum de trois fixations par montant.

Fixation de la deuxième couche avec vis avec rosace ejothem STR H

	STEICOintégral (2ème couche) sur STEICOtherm dry (1ère couche)
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,00
Quantité [Pièces/m ²]	6

	STEICOintégral (2ème couche) sur STEICOtherm dry (1ère couche)
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,60
Quantité [Pièces/m ²]	9

Fixation sur support continu en bois massif

La fixation de la première couche nécessite au moins 4 vis avec rosace / m² ou au moins 8 agrafes à tête large / m².

Pour la fixation de la deuxième couche, respecter la réglementation en fonction de la pression du vent (voir tableau page 15).

La répartition des fixations doit être uniforme, l'écart vertical maximum entre les fixations doit être respecté.

Les bords verticaux des panneaux doivent avoir suffisamment de fixations.

Fixation de la 2^{ème} couche avec vis à rosace

ejothem STR H

Vis à rosace uniquement sur la surface du panneau

	STEICOintégral (2ème couche) sur STEICOtherm dry (1ère couche)
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,00
Quantité [Pièces/m ²]	6

	STEICOintégral (2ème couche) sur STEICOtherm dry (1ère couche)
Pression de vent [kN/m ²]	jusqu'à -1,60
Quantité [Pièces/m ²]	9

Mise en œuvre d'une double couche de panneaux isolants

fix sur appui de fenêtre

Le raccord aux menuiseries doit se faire avec beaucoup de soin et le matériel approprié. Il est recommandé aux différents corps de métiers intervenant sur le chantier de se consulter pour garantir une bonne mise en œuvre au droit des menuiseries (charpentier, menuisier, enduseur...).

L'isolant pour appui de fenêtre STEICOfix permet l'évacuation de l'eau de pluie et évite que des infiltrations d'eau ne pénètrent les panneaux supports d'enduit situés derrière les appuis de fenêtre.


Recommandations: afin que STEICOfix et l'appui de fenêtre soient à la hauteur nécessaire, le châssis de fenêtre devra être réhaussé.



1 multi UDB pour protéger la construction des intempéries.



3 multi tape F sur les bords du STEICOfix comme indiqué ci-dessus.

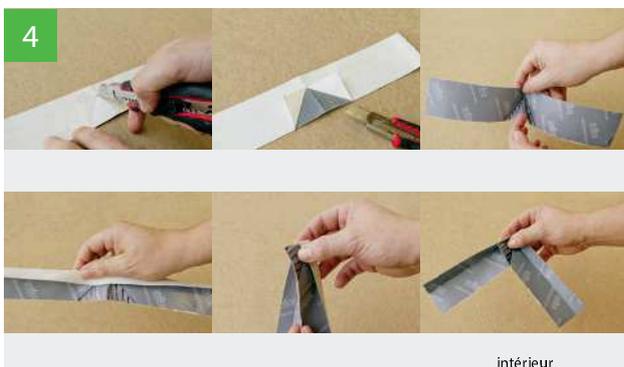

intérieur

multi tape dont la longueur équivaut au double de la largeur de l'appui. Puis on suit les étapes ci-dessus.



5 multi fill au niveau de l'appui. L'espacement maximal des cordons de mastic-colle est de 30 cm.



6

fix. Astuce: replier les bandes détachables au dos de l'adhésif, elles seront plus faciles à retirer par la suite.



7

multi tape F avec les tableaux.



8



9

multi fill.



10


fix par des cordons de mastic-colle STEICOmulti fill espacés de 30 cm max. Astuce: les compribandes collées en biais permettent d'évacuer l'humidité vers le profil goutte d'eau



11

Astuce: Garder les compribandes au frais afin d'éviter une dilatation trop rapide.

Mise en œuvre de STEICOfix sur appui de fenêtre

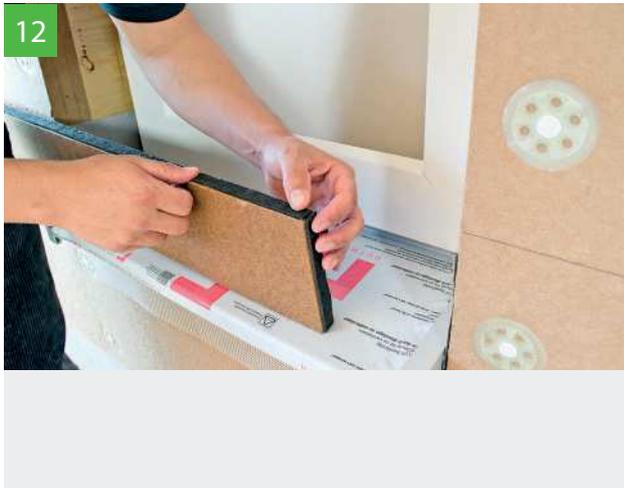

STEICO**Tube**

fix

Caissons de volet / Stores

Coffre ouvert de store extérieur


Un panneau dérivé du bois sert de support à l'isolant. L'épaisseur de l'isolant tient compte de l'épaisseur du panneau dérivé du bois. Le coffre doit être recouvert d'au moins 40 mm d'isolant.

L'isolant est collé sur le panneau avec le mastic-colle STEICOmultiphase (voir schéma ci-dessous) puis fixé mécaniquement par vis avec rosace. Si la fixation dépasse à l'arrière du panneau, elle sera coupée ultérieurement. Dans le cas d'un linteau de grande portée, le panneau peut être soutenu par une équerre ou un profil métallique.

Coffre intégré de volet ou store extérieur


Dans le cas de coffre de volet ou de store extérieur intégré, l'isolant STEICOprotect est directement collé sur le coffre avec le mastic-colle STEICOmultiphase.

Si le coffre de volet roulant a une épaisseur trop importante, il faudra prévoir une surcôte d'au moins 10 cm de chaque côté du coffre (épaisseur min. 40 mm). Il faudra pour cela pratiquer une feuillure dans l'isolant. Pour les panneaux STEICO support d'enduit, elle peut être réalisée à la scie en enlevant les 2 premières couches d'isolant, pour le STEICOprotect dry, il faudra fraiser le panneau.



La surcôte d'isolant (épaisseur min. 40 mm) sera collée au coffre de volet et à l'ITE avec du STEICOmultiphase.

Il faudra ensuite fixer le tout avec des chevilles à rosace ejothem STR H ou des agrafes à tête large. Poncer les irrégularités.




Soubassement

Garde au sol

Les 20 cm inférieurs du soubassement sont considérés comme des zones exposées aux projections d'eau, il faut donc respecter une garde au sol sur toutes les parois au contact direct d'une surface horizontale risquant de créer des projections d'eau (terrasses, toitures plates...). Ces zones doivent être isolées avec des panneaux imputrescibles pour soubassement disponibles dans les catalogues des différents fabricants d'enduits. Pour les murs à ossature bois, il convient de respecter la garde au sol préconisée de 20 cm.

La hauteur de la zone exposée aux projections est diminuée de 15 cm lorsque les fondations sont protégées de l'humidité, par exemple grâce à un drain de cailloux (30 cm de largeur de drain) ou un revêtement de terrasse perméable (caillebotis). Les panneaux isolants STEICO support d'enduit ne doivent pas être directement recouverts de matériaux de construction imperméables comme par exemple des pavés. Le soubassement peut être imperméabilisé avec des membranes bitumées.

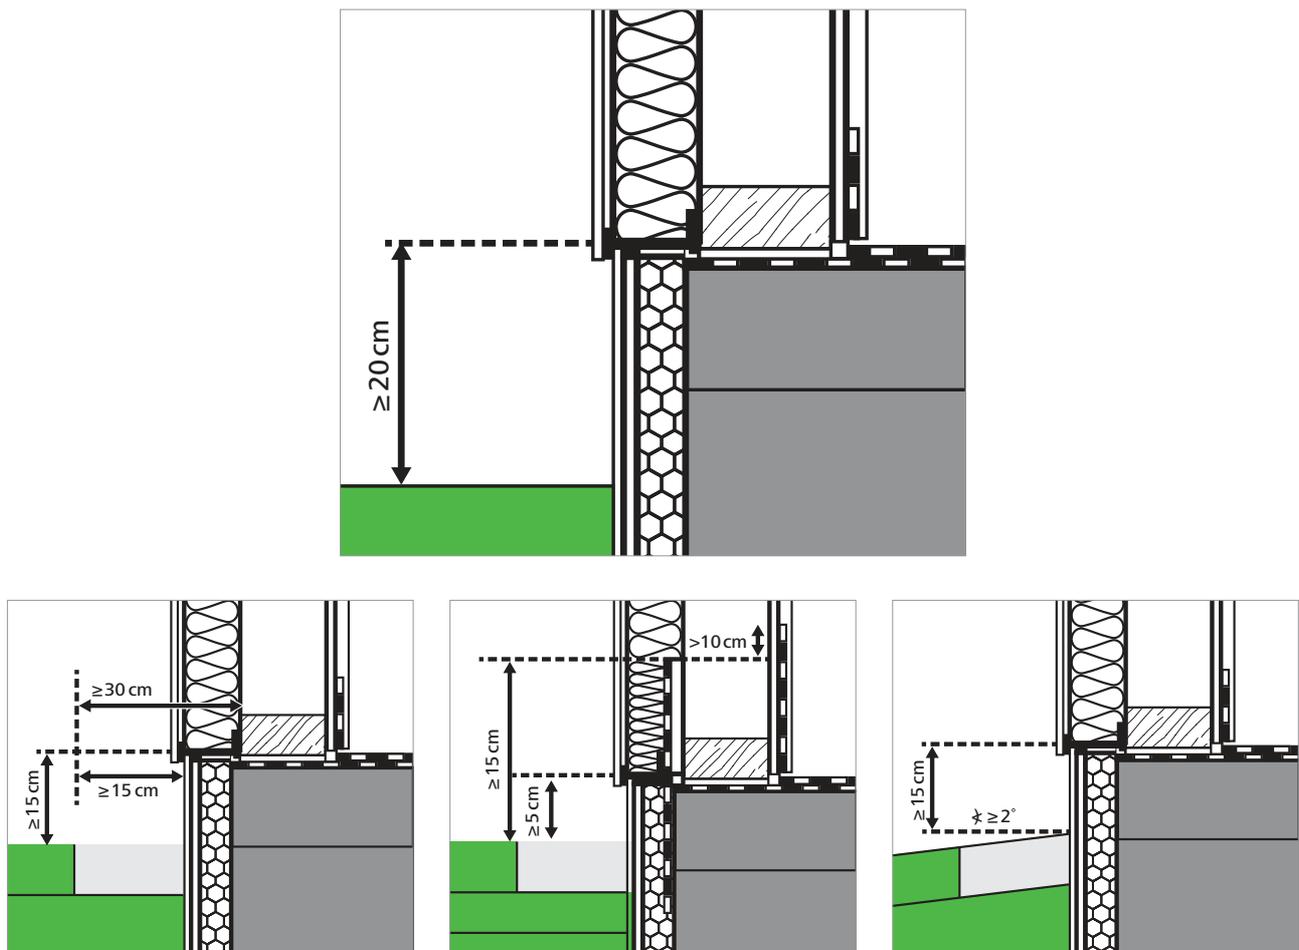


Vérification du support avant la pose de l'enduit



Hygrométrie du matériau

À la livraison, les panneaux isolants en fibre de bois sont secs. Leur taux d'hygrométrie va augmenter sur le chantier. Il est possible d'enduire les panneaux dès qu'ils ont été posés. Veiller à ce que l'humidité des panneaux non enduits ne dépasse pas 13% avant la mise en œuvre de l'enduit.



L'humidité du matériau peut être mesurée avec un humidimètre pour bois Gann BL H41. Si l'on ne dispose pas d'un tel outil, on peut coller hermétiquement un film de polyéthylène d'environ 70 cm sur 70 cm sur les panneaux STEICO support d'enduit. Si au bout de 24 h il y a condensation de vapeur d'eau, les panneaux ne peuvent pas être enduits.

Le taux d'hygrométrie des bois ne doit pas être supérieur à l'usage final.

Surface des panneaux

Lorsque les panneaux support d'enduit ont été posés, poncer les éventuels désaffleurs de la façade afin d'obtenir une surface plane, exempte d'irrégularités et de défauts. Bien nettoyer la façade afin d'éliminer toute la poussière engendrée par le ponçage.

Réception de support ITE

protect L dry / STEICOintégral / STEICOduo dry

1. Type d'isolant:

- STEICOprotect L dry
- STEICOintégral
- STEICOduo dry

2. Épaisseur: _____ mm

3. Format: _____ mm × _____ mm

- chants droits
- Rainures & languettes

4. Palettes étiquetées:

- oui
- non

5. Date de montage des panneaux:

.....

Enduit

1. Mortier colle:

.....

2. Treillis d'armature:

.....

3. Couche intermédiaire si besoin:

.....

4. Enduit de finition:

.....

5. Peinture de finition si besoin:

.....

Mise en œuvre des panneaux

1. L'hygrométrie du support a été vérifiée, et le support est sec:

- oui
- non

2. La mise en œuvre est conforme aux prescriptions:

- oui
- non

Si non, décrivez les déviations:

.....

.....

.....

3. Tous les joints > 2 mm ont-ils été comblés avec du mastic-colle STEICOMulti fill?

- oui
- non

Si non, décrivez les zones à reprendre:

.....

.....

.....

4. Tous les joints > 5 mm ont été comblés avec de la fibre de bois (STEICOprotect L dry / STEICOintégral / STEICOduo dry) encollée avec le mastic-colle STEICOMulti fill?

- oui
- non

Si non, précisez les zones à reprendre:

.....

.....

.....

5. Tous les joints affleurants sont-ils poncés?

- oui
- non

Si non, précisez les zones à reprendre:

.....

.....

.....

6. Les défauts de planéité ont-ils été repris?

- oui
- non

Si non, précisez les zones à reprendre:

.....

Réception de support ITE

protect L dry / STEICOintégral /
STEICOduo dry doivent être secs pour l'application de l'en-
duit. (Hygrométrie mesurée de 13%, ou test au film polyane
de 70 / 70 cm).

Le support a été vérifié et les corrections nécessaires ont
été menées.

- L'application du système d'enduit peut désormais avoir
lieu selon les prescriptions techniques et règles de l'art.
- Un nouvel état des lieux avec les différents corps de
métiers doit avoir lieu.

Date:

.....

Entreprise en charge de la pose des panneaux:

.....

.....

Entreprise en charge de l'application de l'enduit:

.....

.....

Zones de vent

Nous passons 80 % de notre temps dans des pièces closes. Mais sommes-nous toujours conscients de ce qui nous entoure? STEICO s'est fixé pour mission de développer des produits pour la construction qui répondent à la fois aux besoins de l'Homme mais aussi de la nature. Nos produits sont donc issus de matières premières renouvelables et dépourvus d'additifs potentiellement nocifs. Ils permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et contribuent au confort hygrothermique de l'habitat,



bénéfique pour tous et en particulier pour les personnes souffrant d'allergies.

Les matériaux de construction et les isolants STEICO sont dotés de nombreux labels de qualité.

Ainsi le sigle PEFC* vous garantit une exploitation durable de la ressource bois. L'ACERMI et la Keymark attestent les performances thermiques et les caractéristiques techniques de nos produits. STEICO est garant de qualité et de sécurité pour les générations à venir.

Solutions et systèmes complets d'isolation et de construction en neuf et en rénovation – pour toitures, murs et planchers



Matières premières renouvelables sans additif dangereux



Isolation hivernale performante



Confort d'été excellent



Pare-pluie et ouvert à la diffusion de vapeur



Résistant au feu



Écologique et recyclable



1-2-3...



Système complet d'isolation et de construction



Système complet d'isolation et de construction



*| Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Votre revendeur agréé:

www.steico.com